



Caractéristiques - Specifications

Tension d'entrée Input voltage	14.8V (XLR4)			
Indice de Rendu des Couleurs Color Render Index	95			
Colorimétrie Color temperature	2500K - 6500K			
Flux lumineux max à 1m Max luminous flow at 1m (3.3')	1800 lux @ 3200K/5600K - 3100 lux @4250K			
Diffuseur de base Basic diffuser	Rosco Hillite 1/8			
Largeur x épaisseur Width x thickness	7.5 x 0.7 cm			
Longueur Length	60 cm 2'	120 cm 4'	240 cm 8'	Sur mesure Custom
Poids (Boa seul) Weight (Boa only)	400 g	600 g	1,2 kg	
Puissance consommée Power consumed	24.27 W (1.64 A)	48.54 W (3.28 A)	97 W (6.56 A)	
Autonomie avec une batterie 150 Wh Autonomy on a 150 Wh battery	6h	3h	1h30	


Des possibilités d'accroche infinies Many ways to rig

- Aimants - magnets
- Velcro
- Anneaux - rings
- Passants - loops

@3200K



@5600K

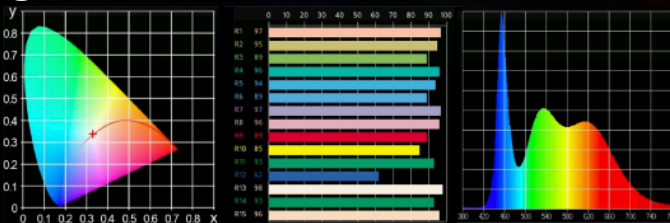

Kit comprenant : 1 Boa - boîtier de contrôle (intensité, colorimétrie) - Alimentation AC/DC - câble batterie - rallonge 2,5m - diffuseur cosmétique - diffuseur tube - occultant magnétique - velcro à mémoire de forme - sac à dos de transport

Kit includes : 1 Boa - controller box (intensity, color temperature) - AC/DC Power - battery cable - 2,5m extension cable - cosmetic diffuser - tube diffuser - magnetic masking band - shape memory velcro - backpack

Renseignements / Sur mesure
Information / Custom

Guillermo GRASSI
contact@rubylight.fr
+33 (0)3 26 70 42 77

RUBY LIGHT®
lumières pour le cinéma

Achat - Purchase

K 5600®
LIGHTING
info@k5600.eu
+33 (0)1 30 90 56 00